

contatto magnetico wireless per porte e finestre


1. Introduzione

WMC1 è un mini rivelatore magnetico wireless di apertura porte. Comunica con la centrale ad una distanza in aria libera di 150m.

Prima di essere utilizzato deve essere codificato sulla centrale.

Quando il magnete permanente viene distanziato oltre 2.5cm dalla parte trasmittente, questa invierà un segnale di allarme alla centrale.

Il magnete deve essere rivolto verso il trasmettitore in corrispondenza dei segni di riferimento.

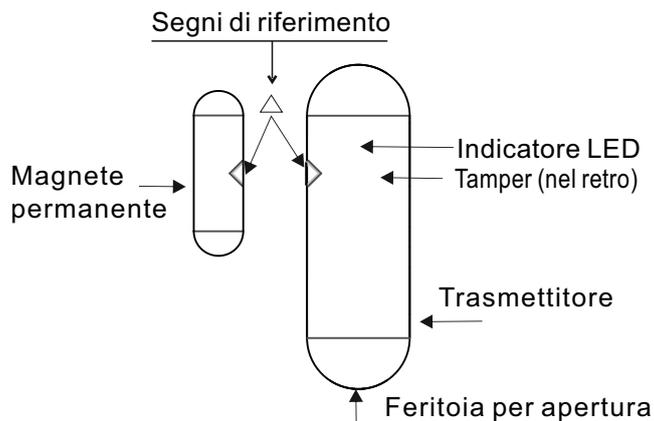

2. Specifiche

Modello: WMC1

Portata in aria libera: 150m.

Frequenza di lavoro: 868MHz

Tensione di alimentazione: Batteria al litio 3V

Consumo: 10uA a riposo, 50mA in allarme.

Segnalazioni di allarme: Intrusione, ripristino, tamper, batteria bassa con report di stato..

Report di stato: Alimentazione o reset del trasmettitore, sopravvivenza ogni 50 minuti.

Temperatura di lavoro: da -10°C a +50°C


Dimensioni trasmettitore: 69,5*21,2*19,5mm

Dimensioni magnete: 34,5*10*13,2mm


Colore: Bianco

3. Installazione


Prestare attenzione ai seguenti punti:

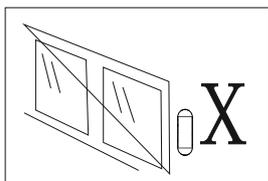

Non montare all'esterno o in luoghi dove può essere facilmente distrutto.

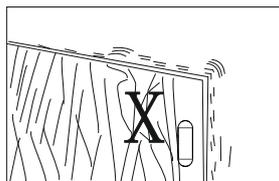

Non montare su strutture fluttuanti.

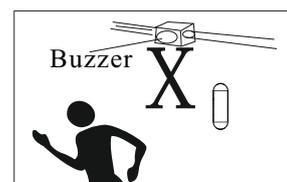

Non montare vicino a fonti di emissione elettromagnetica intensa.

Procedura di installazione:

- Fare leva dolcemente nella apposita feritoia di apertura con un cacciavite e sollevare il coperchio.
- Inserire la batteria al litio CR123A rispettando la polarità.
- Accoppiarlo alla centrale utilizzando il QR code (METODO 1) oppure per apprendimento (METODO 2).
- Il QR code con codice univoco è posizionato all'interno del coperchio posteriore.
- Per inviare l'ID alla centrale (METODO 2) è sufficiente avvicinare ed allontanare il magnete dal trasmettitore.