

Sirena da interno 220VAC con comunicazione wireless bidirezionale

Funzionamento

WRSRI2 è una sirena da interno idonea per il sistema di sicurezza SMARTEK HOME.

Si inserisce in una presa a 220VAC ed è dotata di batterie interne per garantire il funzionamento per 10 ore in caso mancanza di rete elettrica. E' dotata di sintesi vocale e dialoga in modo bidirezionale con la centrale alla frequenza di 868MHz.

Caratteristiche

Livello sonoro: circa 110DB

Alimentazione: 220VAC


Consumo a riposo: $\leq 20\text{mA}$

Consumo in allarme: $\leq 300\text{mA}$

Distanza comunicazione radio: $\leq 100\text{m}$ (aria libera)

Dimensioni: 80 x 80 x 86,5 mm

Batteria interna: 3,7V 550mAh con autonomia di 10 ore.

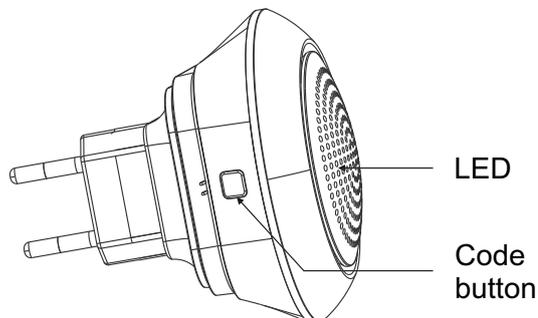

Installazione

La sirena deve essere accoppiata alla centrale.

Alimentare la sirena inserendola in una presa di rete a 220VAC

- Per utilizzare il METODO 1 leggere il QR code che si trova sul prodotto.
- Per utilizzare il METODO 2 premere "Code button" per inviare l'ID

Spegnere la sirena

Qualora si presentasse la necessità di riporre la sirena, anche per pochi giorni, occorre spegnerla per evitare di scaricare completamente la batteria interna. Per spegnerla rimuovere la sirena dalla presa a 220V, dopodiché premere il pulsante "Code button".