
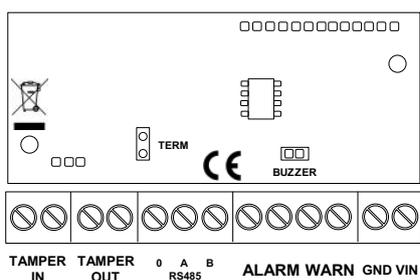
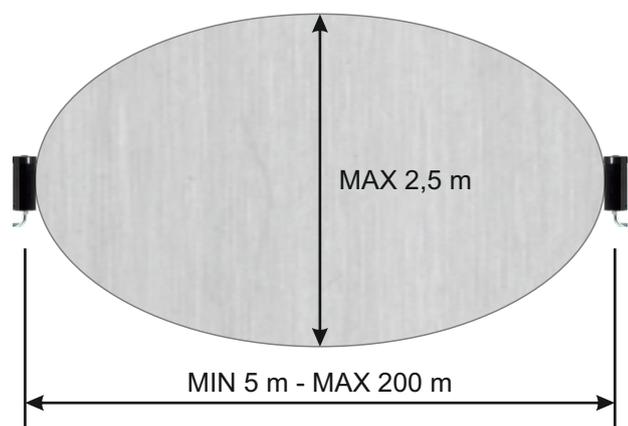


## Barriera a microonda con portata 200m

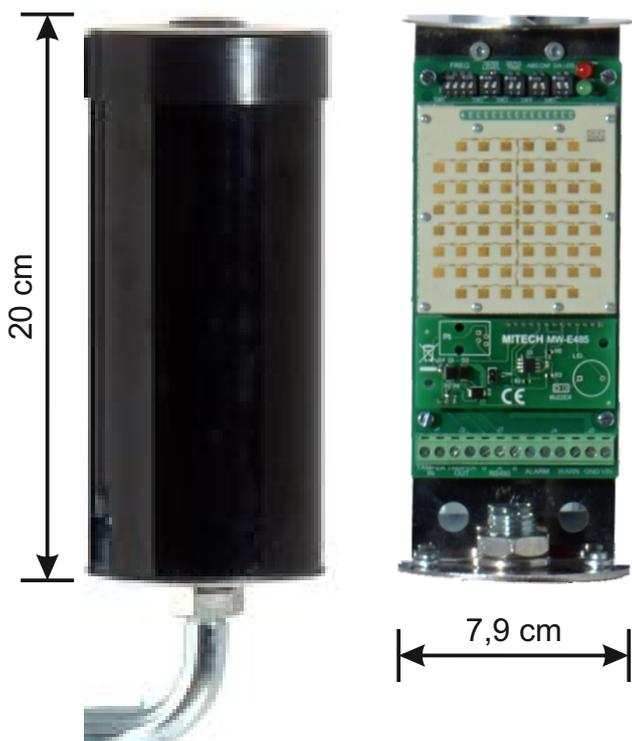

- Portata: da 5m a 200m
- Dimensioni ridotte
- Installazione su palo o a parete
- Interfaccia RS485
- Sensibilità regolabile
- Protezione IP65
- Funzionamento: da -25°C a +55°C
- Consumo coppia TX+RX solo 180mA a 12VDC
- Apertura lobo orizzontale < 1,5°
- Frequenza: 24GHz (oltre 200 canali)
- Conformità: EN 50131-1 / CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- 3Anni di garanzia

### PANORAMICA

TALOS SMART è una barriera a microonde miniaturizzata ed ad alta efficienza con una portata di 200 metri. E' composta da una coppia TX+RX con grado di protezione IP65, configurabile sia attraverso DIP SWITCH oppure col software incluso. Può essere installata su un palo oppure a parete.

### ACCESSORI INCLUSI



Staffa per fissaggio a palo, scatola per fissaggio a palo o a parete, pressacavo, software di configurazione.

### ACCESSORI OPZIONALI



**TS-PL**  
Palo con basamento a terra, H = 110 cm,

**TS-POW**  
Alimentatore per TALOS SMART (uno per colonnina)