



Barriera in miniatura a raggi infrarossi attivi

BLADE 2
2 FASCI ATTIVI

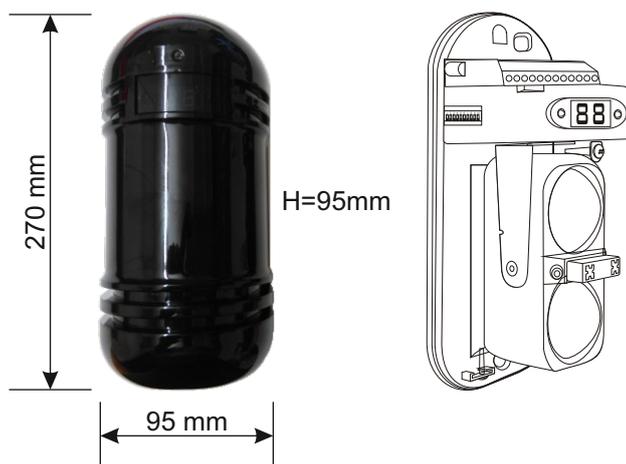

BLADE 6
6 FASCI ATTIVI

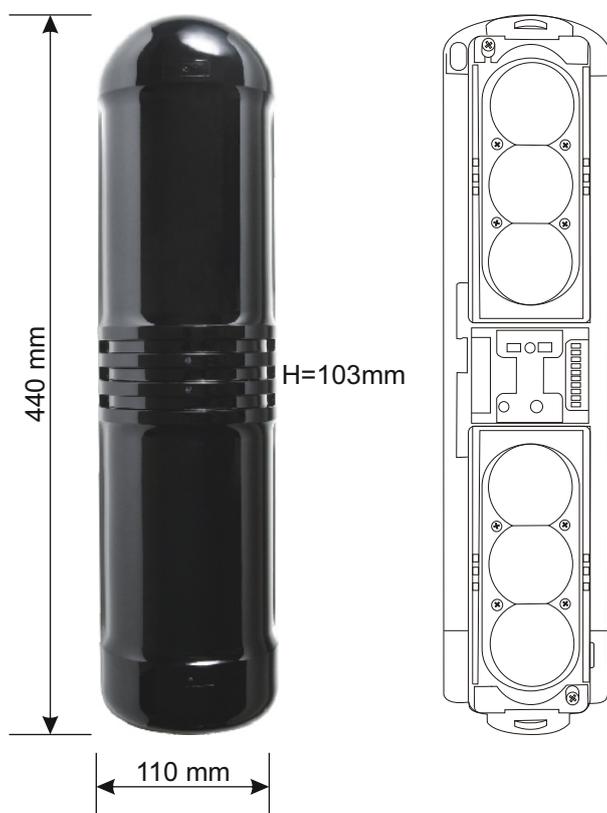

- 2 o 6 fasci attivi
- Portata in esterno da 30 a 250 metri
- Portata in interno da 90 a 750 metri
- Allarme di disqualifica in caso di condizioni atmosferiche avverse
- Regolazione ottica: vert. $\pm 90^\circ$ orizz. $\pm 10^\circ$
- Alimentazione 12-24VDC nominali, 15W
- Funzionamento: da -25°C a $+55^\circ\text{C}$
- Sensibilità configurabile.
- 3Anni di garanzia

PANORAMICA

BLADE 2 e BLADE 6 sono barriere a raggi infrarossi attivi, composte da un trasmettitore e un ricevitore, idonee per installazione all'esterno. Sono indicate per realizzare protezioni contro l'attraversamento di mezzi o persone, proteggere la parte superiore dei muretti di cinta, recinzioni e perimetri esterni. Possono essere anche installate all'interno e in questo caso la portata è notevolmente superiore. Sono auto-compensate in caso di nebbia, quando però questa supera il limite che può compromettere il funzionamento viene generato l'allarme di disqualifica.

MODELLI DISPONIBILI:

SERIE	ARTICOLO	PORTATA (m)	
		INTERNA	ESTERNA
BLADE 2	BLM02-0903	90 m	30 m
	BLM02-1806	180 m	60 m
	BLM02-3010	300 m	100 m
BLADE 6	BLM06-1505	150 m	50 m
	BLM06-4515	450 m	150 m
	BLM06-7525	750 m	250 m

