


Barriere per la protezione di infissi



Fino a 15 m

ACCESSORI:

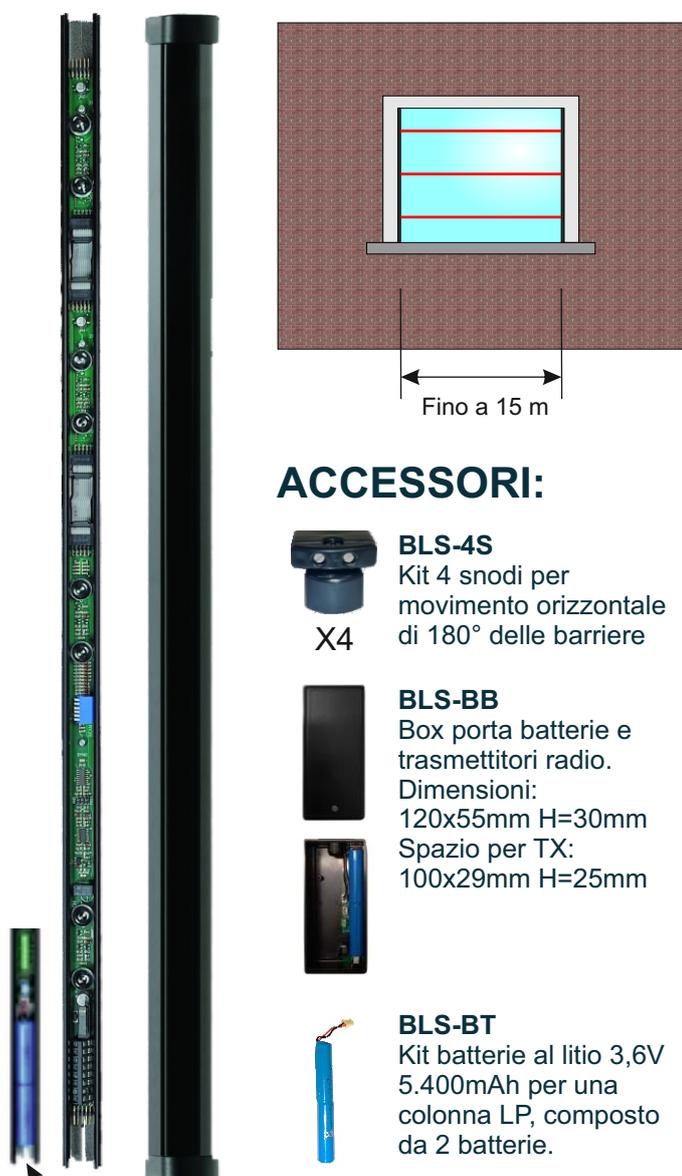

BLS-4S
 Kit 4 snodi per
 movimento orizzontale
 di 180° delle barriere

X4



BLS-BB
 Box porta batterie e
 trasmettitori radio.
 Dimensioni:
 120x55mm H=30mm
 Spazio per TX:
 100x29mm H=25mm



BLS-BT
 Kit batterie al litio 3,6V
 5.400mAh per una
 colonna LP, composto
 da 2 batterie.

Alloggiamento interno della batteria.

- Portata 3,5m - 5m - 15m
- Alimentazione 12VDC o con batteria al litio
- Sincronismo filare o ottico
- Fino a 10 lenti doppie (20 fasci)
- Alta immunità alla luce solare e agli insetti
- Ingombro con tappi 30x30mm.
- Altezze da 0,5 a 3 metri a passo di 50 cm
- Protezione IP54
- Funzionamento: da -25°C a +70°C
- Conformità: EN 50131-1 / CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- 3Anni di garanzia

PANORAMICA

BLADE SLIM è una famiglia di barriere per la protezione esterna di infissi. Ciascuna protezione si compone di una coppia TX+RX alimentata a 12VDC nominali 110mA oppure con batteria al litio fornita. La batteria alloggia internamente, può anche essere utilizzato il box BLS-BB per alloggiarla esternamente assieme al trasmettitore del sistema di allarme.

L'altezza della colonna può essere ridotta segnando il profilo e compattando l'elettronica interna, appositamente studiata allo scopo.

In funzione dell'altezza e del numero di lenti, l'altezza può essere ridotta del 20...25%.

E' disponibile il KIT di snodi BLS-4S per installare le barriere in posizione non perpendicolare alla parete di appoggio.

MODELLI DISPONIBILI:

Modello	Colore	Portata	Sincr.	Alim.
BLSLRxx-xxBL	Nero	15 m	Filare	12 VDC
BLSLRxx-xxWT	Bianco	3,5 m	Filare	12 VDC
BLSTDxx-xx	Nero	5 m	Ottico	12 VDC
BLSLPxx-xx	Nero	5 m	Ottico	A batteria

Per il dettaglio sulla altezza ed il numero di fasci ottici, consultare il listino.

