




# Capteur de rideau avec double PIR et hyperfréquences

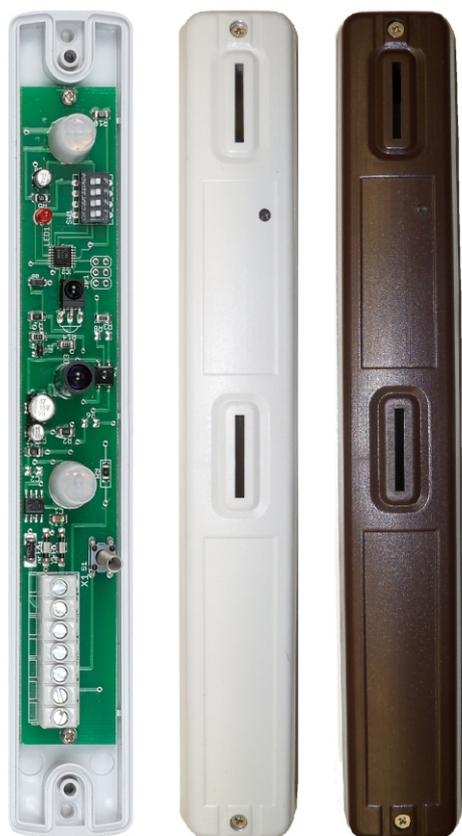

- Distance: 4 mètres
- Double PIR
- Hyperfréquences en option
- Double anti-masquage + accéléromètre
- Angle de détection: 35°
- Protection Ip54
- Fonctionnement: de -20 °C à + 50 °C
- Dimensions: 190 x 30 x 26 mm - poids 130 g
- 4 zones de détection
- Sensibilité configurable + ET/OU hyperfréquences.
- Conformité: EN 50131-1/CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- Garantie de 3 ans

## VUE D'ENSEMBLE

BLIND-D est le capteur idéal pour protéger les portes et fenêtres de l'extérieur. Il est protégé contre le sabotage pour les tentatives de masquage et de démontage. Il est résistant aux intempéries et petit. Disponible avec ou sans hyperfréquences, avec alimentation nominale 12VDC ou avec batterie au lithium fournie, blanche ou marron. L'autonomie de la version batterie est de 3 ans.

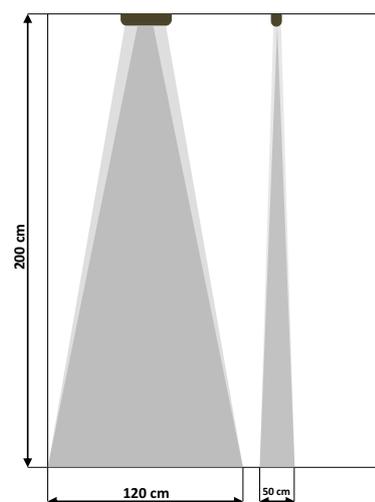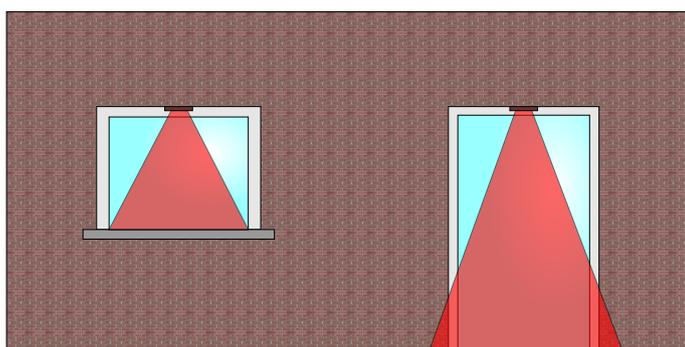

## MODÈLES DISPONIBLES:

**B L D x x x x**

ST = Double PIR, alimentation 12VDC LP = Double PIR, alimenté par batterie MO = Double PIR + hyperfréquences, alimentation 12VDC ML = Double PIR + hyperfréquences, alimenté par batterie	MODÈLE	COULEUR	WT = Bianco BL = Nero
--	--------	---------	--------------------------