
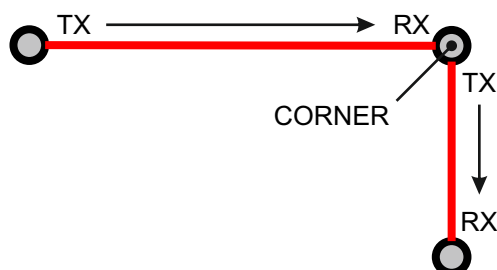


Barrera con infrarrojos activos cruzados y microondas

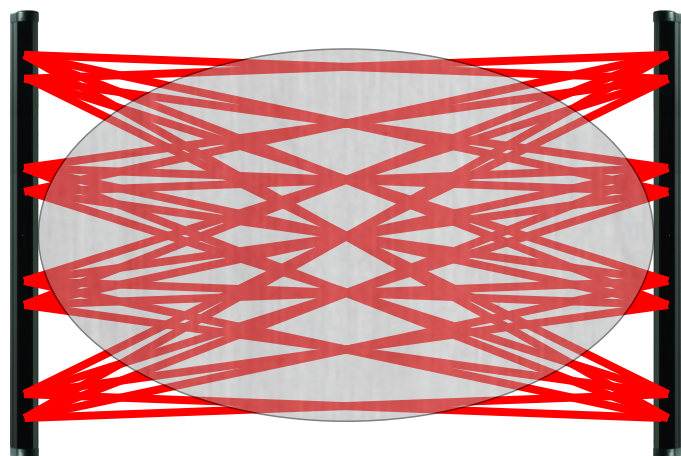

- Distancia máxima: 100 metros
- Altura de 1 a 3 metros en pasos de 50 cm.
- Hasta 50 rayos cruzados IR activos
- Con o sin microondas
- Opción para luminaria
- Opción CORNER con TX + RX
- Fuente de alimentación nominal de 12VDC
- Descalificación automática con alarma
- Calentador integrado (24VAC 30W)
- Operación: de -35 °C a + 70 °C
- Protección Ip65
- Conformidad: EN 50131-1/CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- Garantía de 3 años

OVERVIEW

TALOS CROSS protege los perímetros externos con rayos infrarrojos activos cruzados también soportados por un microondas. Gracias al calentador integrado y al alto grado de protección, también funcionan en condiciones climáticas severas. Disponible en versión TX, RX y CORNER que integra ambos. Consulte la lista de precios para los modelos disponibles.

ACCESORIOS INCLUIDOS



TCU-BG

Soporte de fijación al suelo.
Solo si se especifica en el momento del pedido, el modelo TCU-PW se puede solicitar como alternativa

ACCESORIOS OPCIONALES



TCU-POW (Recommended)

Fuente de alimentación dual 220VAC - 12VDC/24VAC. Se necesita uno por columna, se puede instalar en el interior. (no en columnas de 1 metro de altura).



TCU-LSC

Luminaria esférica de color cañic



TCU-LC

Luminaria cilíndrica



TCU-LSW

Luminaria esférica blanca



TCU-AS

Gorra anti-escalada



TCU-CAM

Gorra con soporte de cámara universal



TCU-PW

Soporte para montaje en pared