
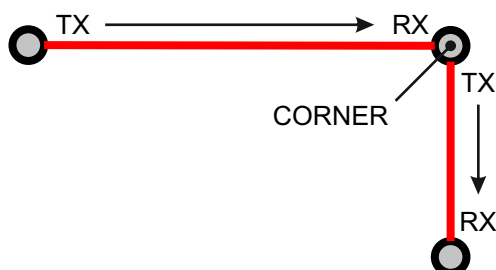


Barrière infrarouge croisée avec hyperfréquences

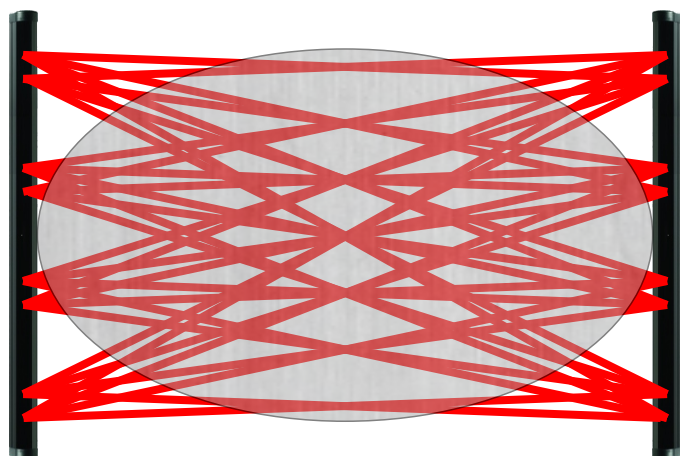

- Portée 100 mètres
- Hauteur de 1 à 3 mètres par pas de 50 cm
- Jusqu'à 50 rayons croisés IR actifs
- Avec ou sans micro-ondes
- Option pour luminaire
- Option CORNER avec TX + RX
- Alimentation nominale 12VDC
- Disqualification automatique avec alarme
- Chauffage intégré (24VAC 30W)
- Fonctionnement: de -35 °C à + 70 °C
- Protection Ip65
- Conformité: EN 50131-1 / CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- Garantie de 3 ans

VUE D'ENSEMBLE

TALOS CROSS protège les périmètres externes avec des rayons infrarouges actifs croisés également supportés par hyperfréquences. Grâce au chauffage intégré et au degré de protection élevé, ils fonctionnent également dans des conditions météorologiques extrêmes. Disponible en version TX, RX et CORNER qui intègre les deux. Regardez la liste de prix pour les modèles disponibles.

ACCESSOIRES INCLUS



TCU-BG

Support de fixation au sol.
Seulement si spécifié au moment de la commande, le modèle TCU-PW peut être demandé comme alternative

ACCESSOIRES OPTIONNELS



TCU-POW (Conseillé)

Double alimentation 220VAC - 12VDC/24VAC. Un est nécessaire pour chaque colonne, il peut être installé à l'intérieur. (pas en colonnes de 1 mètre de haut).



TCU-LSC

Luminaire sphérique couleur cognac



TCU-LC

Luminaire cylindrique



TCU-LSW

Luminaire sphérique blanc



TCU-AS

Casquette anti-escalade



TCU-CAM

Casquette avec support de caméra universel



TCU-PW

Support pour montage mural