



# Barriera a raggi IR incrociati e microonda



- Portata 100 metri
- Altezza da 1 a 3 metri con passi di 50 cm
- Fino a 50 raggi IR attivi incrociati
- Con o senza microonda
- Opzione per corpo illuminante
- Opzione CORNER con TX+RX
- Alimentazione 12VDC nominali
- Disqualifica automatica con allarme
- Riscaldatore integrato (24VAC 30W)
- Funzionamento: da -35°C a +70°C
- Protezione IP65
- Conformità: EN 50131-1 / CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- 3Anni di garanzia

## PANORAMICA

TALOS CROSS protegge perimetri esterni con raggi infrarossi attivi incrociati anche coadiuvati da una microonda. Grazie al riscaldatore integrato e all'elevato grado di protezione funzionano anche con condizioni atmosferiche gravose. Disponibili in versione TX, RX e CORNER che le integra entrambe. Consultare il listino per i modelli disponibili.

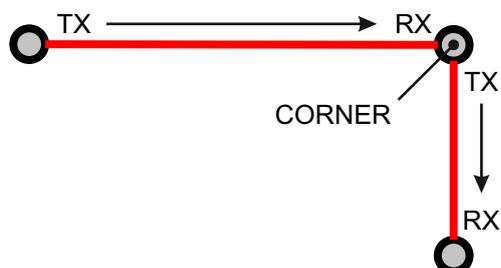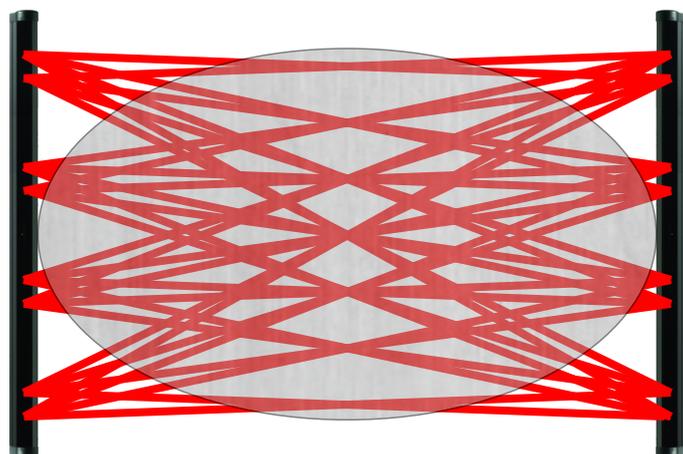

## ACCESSORI FORNITI



### TCU-BG

Basamento per fissaggio a terra.

Solo se specificato in fase di ordine, è possibile richiedere in alternativa il modello TCU-PW

## ACCESSORI OPZIONALI



### TCU-POW (Raccomandato)

Alimentatore duale 220VAC - 12VDC/24VAC. Ne occorre uno per colonna, installabile all'interno ad eccezione delle colonne di altezza 1 metro.



### TCU-LSC

Corpo illuminante sferico color cognac



### TCU-LC

Corpo illuminante cilindrico



### TCU-LSW

Corpo illuminante sferico color bianco



### TCU-AS

Tappo anti scavalciamento



### TCU-CAM

Attacco universale per telecamera



### TCU-PW

Basamento per fissaggio a parete