
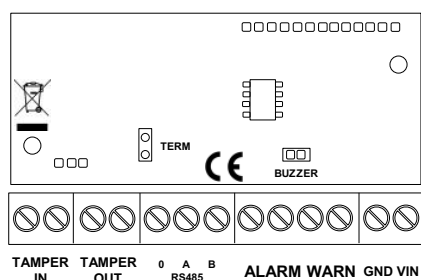
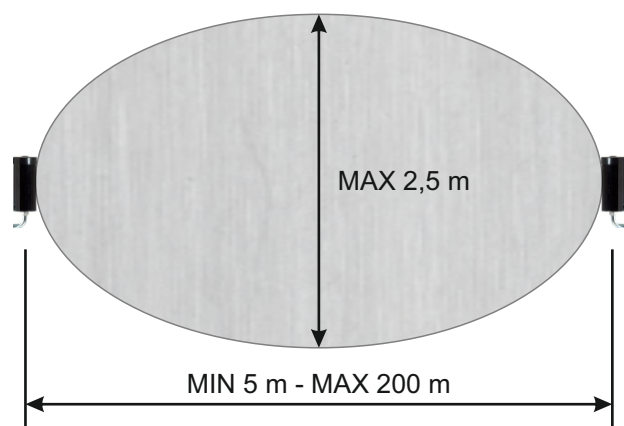


Barrera de microondas para distancias de hasta 200 m

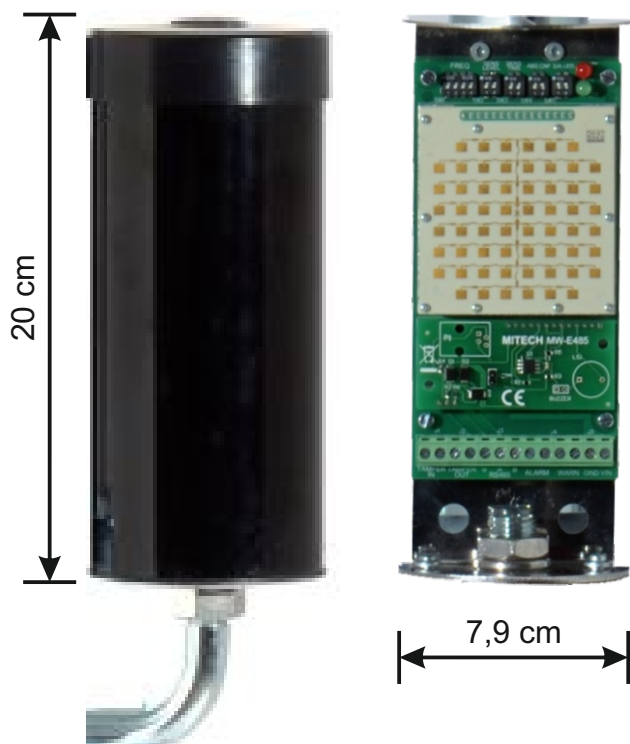

- Distancia: de 5m a 200m
- Talla pequeña
- Instalación en poste o pared
- Interfaz RS485
- Sensibilidad ajustable
- Protección IP65
- Operación: de -25 °C a + 55 °C
- TX + RX consumo solo 180mA a 12VDC
- Lóbulo horizontal de apertura <1.5 °
- Frecuencia: 24 GHz (más de 200 canales)
- Conformidad: EN 50131-1/CEI 79-3
- ROhs: 2001/65/UE
- Garantía de 3 años

VISIÓN DE CONJUNTO

TALOS SMART es una barrera de microondas en miniatura y de alta eficiencia con un alcance de 200 metros. Consiste en un par TX + RX con grado de protección IP65, configurable mediante DIP SWITCH o con el software incluido. Se puede instalar en un poste o en la pared.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Soporte de fijación de poste, caja de fijación de pared o poste, prensaestopas, software de configuración.

ACCESORIOS OPCIONALES



TS-PL

Poste con base en el suelo, H = 110 cm, diámetro 48 mm



TS-POW

Fuente de alimentación para TALOS SMART (uno por dispositivo)