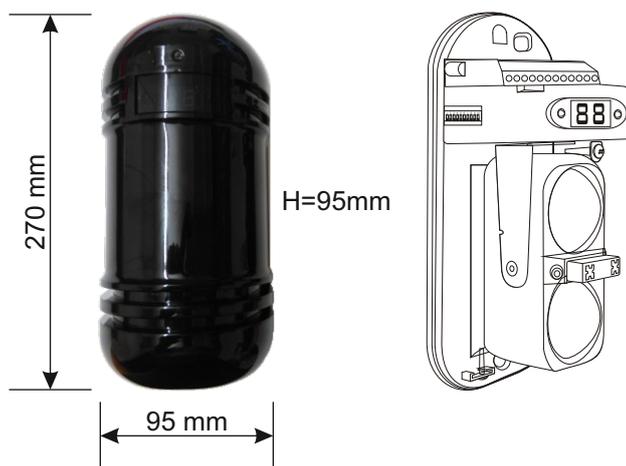
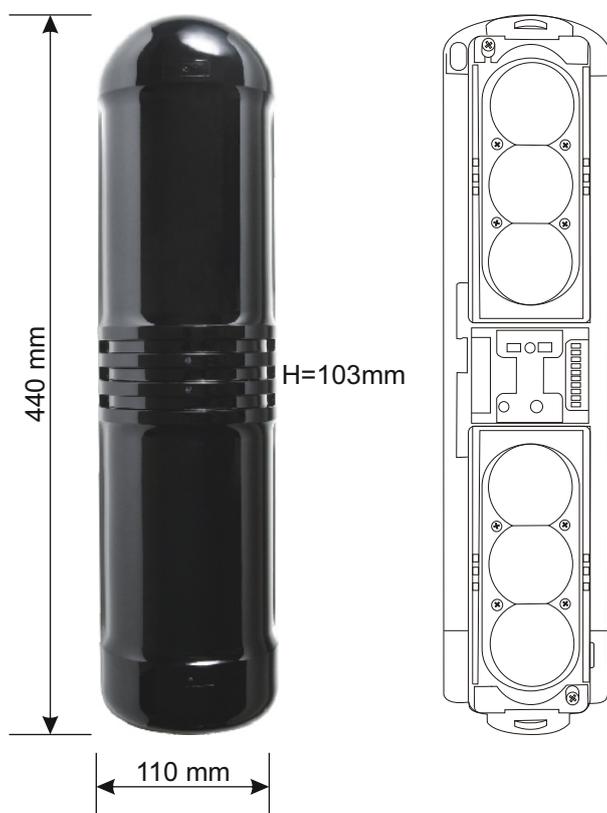


Barrière miniature infrarouge active

BLADE 2
 2 FASCI ATTIVI

BLADE 6
 6 FASCI ATTIVI


- 2 ou 6 faisceaux actifs
- Portée extérieure de 30 à 250 mètres
- Portée intérieure de 90 à 750 mètres
- Alarme de disqualification en cas de conditions météorologiques défavorables
- Réglage optique: vert. $\pm 90^\circ$ hor. $\pm 10^\circ$
- Alimentation 12-24VDC nominal, 15W
- Fonctionnement: de -25°C à $+55^\circ\text{C}$
- Sensibilité configurable.
- Garantie de 3 ans

VUE D'ENSEMBLE

BLADE 2 et BLADE 6 sont des barrières infrarouges actives, constituées d'un émetteur et d'un récepteur, adaptées à une installation en extérieur. Ils conviennent pour créer des protections contre le passage de véhicules ou de personnes, protégeant la partie supérieure des murs environnants, des clôtures et des périmètres extérieurs. Ils peuvent également être installés à l'intérieur et dans ce cas la portée de distance est beaucoup plus élevée. Ils sont auto-compensés en cas de brouillard, mais lorsque celui-ci dépasse la limite qui pourrait compromettre le fonctionnement, l'alarme de disqualification est générée.

MODÈLES DISPONIBLES:

SÉRIES	ARTICLE	DISTANCE (m)	
		INTERNE	EXTERNE
BLADE 2	BLM02-0903	90 m	30 m
	BLM02-1806	180 m	60 m
	BLM02-3010	300 m	100 m
BLADE 6	BLM06-1505	150 m	50 m
	BLM06-4515	450 m	150 m
	BLM06-7525	750 m	250 m

